


1 KONSTRUKCJA ZJAZDU

- kostka betonowa - warstwa ścieralna	gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4	gr. 3 cm
- warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5	gr. 10 cm
- warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5	gr. 10 cm
- warstwa z kruszywa naturalnego 0-31,5 (pospółka)	gr. 20 cm

2 KONSTRUKCJA POBOCZA

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm	gr. 8 cm
--	----------

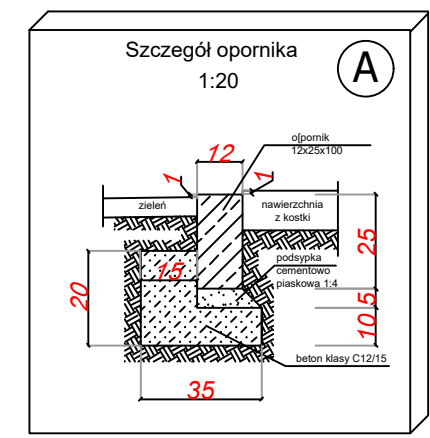

DROG - POL II s.c.
09-100 Poświętne
ul. Miodowa 1
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-17-79-444

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi gminnej ul. Zakościelnej w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin

INWESTOR: **Gmina Sochocin**
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin

TYTUŁ RYSUNKU:
SZCZEGÓŁ ZJAZDU PRZEZ POBOCZE

PROJEKTOWAŁ: inż. Paweł Szymański
WSPÓŁPRACA: inż. Kamil Krzeszewski

BRANZA:
DROGOWA

SKALA: **1:50**

DATA: **10.06.2020**

NR UPRAWNIEN: MAZ/0191/ZOOD/11 w spec. drogowej
NR UPRAWNIEN: (blank)

PODPIS: (blank)

Rys. **4**